ROKAMAT easy working









Inhalt

Akku-Linie (CAS-System) Akku-Schneidegerät Tigris CX 🔟 _ Akku-Universalschleifer Chamelon CX FU + RVC-L C Akku-Putzbearbeitungsmaschine **PFM CX** ______ 8–9 Akku-Betonrüttler CV CX NEU 12-13 Akkus + Ladegeräte CAS _______14–15 Schleifmaschinen Universalmaschine Chameleon 16–19 Langhalsschleifer **Heron** _____ 20–23 Sanierungsschleifer **Gex** 24–26 Reinigungsmaschine für Schalungen Reinigungsmaschine für Schalungen **Hedgehog W** Fugenfräse Fugen- und Nutfräse Piranha Cutter ______ 30 - 31Staubsauger WDVS-Rucksacksauger **RVC-L** _______32 Allessauger (Staubklasse M) Metabo ASR 35 M ACP Putzbearbeitungsmaschinen Putzbearbeitungsmaschine kompakt **PFM 5** 34–35 Putzbearbeitungsmaschine PFM _____ 36 - 37Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion **PFM W** 38-39 Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen _____ 40 - 41Betonglätter Beton- und Estrichglätter **Skate** 42–43



Akku-Schneidegerät **Tigris CX**

ART.-NR. 53000 ART.-NR. 54000



Schneiden von nahezu allen Dämmplatten

■ Optimal für die Arbeit auf dem Gerüst (Tigris 850 CX)

Produktvorteile


- Kabelfreies Arbeiten Akkus CAS kompatibel
- Schneidet Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.
- Optional auch für Holzfaserdämmplatten (max. Dichte 160 kg/m³)
- Einzigartiger Diamantdraht keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte

| Schneidedraht | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| Schneidedraht Tigris 850 CX | 1 | 53050 | 1 |
| Schneidedraht Tigris 1250 CX | 1 | 54050 | - |
| Rollenführung | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Rollenführung Tigris CX (Verschleißteil) | 1 | 53390 | - |
| Sonderzubehör | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten Tigris 850 CX: inkl. Schneidedraht "Holzfaser" (ArtNr.53078), Zusatz-Auflagen, verstärkte Auflagewinkel, 2x Abstandhalter | 1 | 53700 | 2 |
| Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten Tigris 1250 CX: inkl. Schneidedraht "Holzfaser"(Art.Nr. 54055), Zusatz-Auflagen, 2x Abstandhalter | 1 | 54700 | 3 |
| Akku-Blaspistole (CAS) (Zum schnellen Reinigen/ Abblasen von Maschinen auf der Baustelle) | 1 | 53710 | - |









Technische Daten

| | Tigris 850 CX | Tigris 1250 CX |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Li-lon Akku Spannung | 18 | V |
| Li-lon Akku Kapazität | 5,2 Ah | Li-lon |
| Gewicht | ca. 26 kg | ca. 31 kg |
| Schnittlänge | 850 mm | 1250 mm |
| Plattenstärke | 340 | mm |

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Schneidedraht, Tragetasche (Tigris 850 CX)/ Holzkiste (Tigris 1250 CX)

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 15.



Akku-Universalschleifer

Chameleon CX

ART.-NR. 26000



■ Kabellos WDVS schleifen, Tapeten entfernen, reinigen, polieren und vieles mehr – alles mit nur einem Gerät



Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten optimal auf dem Gerüst
- Bürstenloser Akkumotor mit enormem Drehmoment
- Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- **△** Akku-Schleifsystem:

in Kombination mit dem Akku-WDVS-Sauger RVC-L C: siehe S. 32



Zubehör

Zubehörscheiben auf Seite 18 + 19.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 15.

Technische Daten

| Werkzeug | 120-400 min ⁻¹ |
|-----------------------|---------------------------|
| Li-lon Akku Spannung | 18 V |
| Li-lon Akku Kapazität | 5,2 Ah |
| Gewicht (Handteil) | ca. 2,4 kg |

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Schnellladegerät ASC 145, Stützteller mit Klett, 4 Schmirgel Korn 16 Ø 200 mm Art.-Nr. 20816, Gürtel, im Koffer



Akku-Putzbearbeitungsmaschine **PFM CX**

ART.-NR. 36000



- **☑** Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz, Scheibenputz bearbeiten
- ▶ Flügelglätten von Wandputzen aller Art
- Rabottieren
- Glätten von Betonelementen







Beguemes Arbeiten

Drehzahlregelung

Auch zum Rabottieren geeignet

Produktvorteile

- Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Völlige Bewegungsfreiheit kein störendes Kabel
- 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit
- Bürstenloser Akkumotor
- ☐ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- Mit leistungsstarkem CAS Li-Ion Akku

Zubehör

Schwämme und weitere Zubehörscheiben auf Seite 40 + 41.

Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 43.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 15.

Technische Daten

| , | Werkzeug | 65-250 min ⁻¹ |
|---|-----------------------|--------------------------|
| | Li-lon Akku Spannung | 18 V |
| | Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah |
| | Gewicht (ohne Akku) | ca. 2,7 kg |

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Ø 350 mm Art.-Nr. 49300, im Koffer



Akku-Beton- und Estrichglätter **Skate CX**




ART.-NR. 93060



Egalisieren und Glätten von Frischbeton und Estrich

□ Glätten von Betonelementen







Produktvorteile

- ▶ NEU! Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Kabelfreies Arbeiten
- Leichtes Handling
- Mit leistungsstarkem CAS Li-Ion Akku
- Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles

Zubehör

Reibescheiben und Flügelteller auf Seite 43.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 15.

Technische Daten

| Werkzeug | 300 min ⁻¹ |
|-----------------------|-----------------------|
| Li-Ion Akku Spannung | 18 V |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah (Standard) |
| Gewicht (Handteil) | ca. 3,1kg |

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Schnellladegerät ASC 145, Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer



Akku-Betonrüttler

CV CX

ART.-NR. 91400 ART.-NR. 91500 ART.-NR. 91600



CV CX 43-130 CV CX 43-200 CV CX 43-300

■ Verdichten von Frischbeton

☑ Verdichten von Betonfugen

Produktvorteile

■ Kabelfreies Arbeiten

■ NEU! Bürstenloser Akkumotor: jetzt noch stärker und längere Laufzeit!

▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles

Leicht, handlich und robust (kein Erhitzen der Flasche)

■ Verschiedene Ausführungen erhältlich



Modelle

| | | AIL-III. |
|--------------|----------------------------------------|----------|
| CV CX 43-130 | Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 1,3 m Welle | 91400 |
| CV CX 43-200 | Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 2,0 m Welle | 91500 |
| CV CX 43-300 | Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 3,0 m Welle | 91600 |

Zubehör

| | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------|-----|--------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 1 |

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 15.



Technische Daten

| Fla | sche | Ø 43 / 280 mm |
|------|-------------------|---------------|
| Li-l | on Akku Kapazität | 5,2 Ah |
| Au | sschlag | ca. 4 mm |
| Wi | rkungsdurchmesser | ca. 430 mm |

Lieferumfang

Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor, 2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Gürtel. im Koffer





Produktvorteile

■ CAS Akkus sind mit über 45 Marken kompatibel. Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den mehr als 450 Maschinen der CAS Marken

Zeit sparend

Weniger Kosten

Ressourcen schonend

≥ 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse

| Akkupacks + Ladegeräte | VPE | Art. Nr. | Abb. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|
| Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 | 08050 | 1 |
| Ladegerät ASC 55 | 1 | 08060 | - |
| Schnellladegerät ASC 145 | 1 | 08065 | 2 |
| Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah | 1 | 08066 | - |





[·] Akkus und Ladegeräte sind mit allen Maschinen der Rokamat Akku-Linie und der CAS Partner kompatibel



Universalmaschine

Chameleon

ART.-NR. 20000



■ Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren – alles mit nur einem Gerät







Polystyrolplatten planschleifen

Haftwurzeln an Fassade entfernen

apeten entfernen

Produktvorteile

- ☐ Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- Sehr vielseitig einsetzbar dank großer Zubehörpalette
- ☐ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- BG Bau gefördert
- Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 32 + 33)

Technische Daten

| Werkzeug | 150 – 570 min ⁻¹ |
|---------------|----------------------------------------|
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4kg Motor ca. 2,4kg |

Lieferumfang

Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel Korn 16 (4 Stk.) Art.-Nr. 20816, Gürtel, im Koffer


16 Schleifgeräte Schleifgeräte 17



Zubehör Chameleon / Chameleon CX

Ø 200 mm

| Reinigen | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------------------------------|-----|--------|------|
| Stahlbürsten, fein | 2 | 21200 | 1 |
| Stahlbürsten, mittel | 2 | 21300 | 1 |
| Stahlbürsten, grob | 2 | 21400 | 1 |
| Edelstahlbürsten, mittel | 2 | 23000 | 1 |
| Edelstahlbürsten, grob ¹⁾ | 2 | 23100 | 1 |
| Nylonbürsten, fein | 2 | 21500 | 2 |
| Nylonbürsten, grob | 2 | 21600 | 2 |
| Stahl/Nylonbürsten | 2 | 22500 | _ |



- \cdot Entfernung von altem, losem Putz und alter Farbe
- · Reinigung des Putzuntergrundes
- $\cdot \, {\sf Fassadenreinigung} \ {\sf von} \ {\sf Moos} \ {\sf und} \ {\sf Algenbefall}$
- ¹⁾ Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

Reinigen und Polieren

| Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700 | VPE | ArtNr. | Abb. |
|----------------------------------------|-----|--------|------|
| Schleifvlies, grob | 2 | 23500 | _ |
| Schleifvlies, mittel | 2 | 23400 | 3 |
| Schleifvlies, fein | 2 | 23900 | - |
| Polierpads, sehr fein | 2 | 23300 | - |
| Lammfellpads, superfein | 2 | 23600 | 4 |

 \cdot Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

| Kratzen | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------------------|-----|--------|------|
| Kratzscheiben "longlife" | 2 | 20100 | 5 |

· Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten. (Verwendung mit Abstandsschienen Art. Nr. 22210 empfohlen)

| Altputz entfernen | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-------------------|-----|--------|------|
| Widiascheiben | 2 | 21700 | 6 |

· Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufrauen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20–30 m²/h). **Nicht geeignet für Chameleon CX**.

| Rabottieren | VPE | ArtNr. | Abb. |
|---------------------------------------------|-----|--------|------|
| Rabott-Aufsatz (mit Grundteller verwenden!) | 2 | 25200 | 7 |
| Grundteller für Rabott-Aufsatz | 2 | 25000 | 7 |

· Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt. (Verwendung mit Abstandsschienen Art.-Nr. 22210 empfohlen).

| Glätten | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------|-----|--------|------|
| Glätteteller | 2 | 22700 | 8 |

· Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

| Glättescheiben mit Stahlklingen | 2 | 22600 | 9 |
|---------------------------------|---|-------|---|
|---------------------------------|---|-------|---|

 $\cdot \, \text{Zum Gl\"{a}tten von Beton und anderen gl\"{a}ttf\"{a}higen \, \text{Oberfl\"{a}chen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos)}.$



















| Tapeten entfernen | VPE | ArtNr. | Abb. | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|--|
| NEU! Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabeteller, Wechselklingen-Set, Gleitschienen | Set | 22350 | _ | | |
| Perforierscheiben | 2 | 22200 | 1 | | |
| · Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich opti | mal durchnässen läss | t und leicht ablöst | | | |
| NEU! Schabeteller mit Wechselklingen-System | 2 | 22360 | 2 | | |
| NEU! Wechselklingen (6 Stk.) | Set | 22365 | _ | | |
| · Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabearbeiten | | | | | |
| Gleitschienen | 2 | 22210 | 3 | | |

 Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern oder als Abstandsschienen zum Einsatz von Kratz-/Rabottscheiben

| Stützteller | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|
| Stützteller mit Klett | 2 | 20700 | 4 |
| · Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgitte | ern, HMT-Schleifscheib | en und Reinigungspads | |

| Schmirgelscheiben | VPE | ArtNr. | Abb. |
|---------------------------------------|-----|--------|------|
| Schmirgel Körnung 16 (für Polystyrol) | 4 | 20816 | 5 |
| Schmirgel Körnung 24 | 4 | 20824 | 5 |
| Schmirgel Körnung 40 | 6 | 20840 | 5 |
| Schmirgel Körnung 60 (für Gips) | 6 | 20860 | 5 |
| Schmirgel Körnung 80 | 6 | 20880 | 5 |
| Schmirgel Körnung 100 | 6 | 20810 | 5 |
| Schmirgel Körnung 120 | 6 | 20812 | 5 |

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten oder anderen Vollwärmeschutzsystemen, Plattenstößen und Putzuntergrund, sowie Aufrauen von Polystyroloberflächen

· Entfernen von Kleberesten (Teppichböden)

· Reinigen von Schalungen u.v.m.

| JÖST Superpads | VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
|----------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|
| Körnung 120 | 6 | 28012 | 6 | Körnung 180 | 6 | 28018 | 6 |

 Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

 $\cdot \ \text{Weitere K\"{o}rnungen auf Anfrage}.$

| Klettschleifgitter | VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
|--------------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|
| Körnung 80 | 4 | 27080 | 7 | Körnung 180 | 6 | 27018 | 7 |
| Körnung 100 | 6 | 27010 | 7 | Körnung 220 | 6 | 27022 | 7 |
| Körnung 120 | 6 | 27012 | 7 | | | | |

· Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau).

| Für aggressives Schleifen | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-----------------------------|-----|--------|------|
| HMT Schleifscheiben, fein | 2 | 22405 | 8 |
| HMT Schleifscheiben, mittel | 2 | 23205 | 8 |
| HMT Schleifscheiben, grob | 2 | 22905 | 8 |

· Für Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfiber, Gasbeton, Farbe entfernen etc.

| Sonderzubehör | VPE | ArtNr. | Abb. |
|---------------|-----|--------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 9 |





















18 Schleifgeräte Schleifgeräte 19



Langhalsschleifer

Heron

ART.-NR. 60100



- Gipskarton, Wandplatten und Betongrate schleifen
- Wände, Decken und weitere Oberflächen schleifen und polieren

Fräsen von Silikatputz (Kunstharz), Epoxitharz


Fräsen von Absperrfarbe (latexhaltig, faserverstärkt)







Putz abfräsen mit PKD Scheibe



Betongrate entfernen

Produktvorteile

- Ideal geeignet für Aggressivschliff / Fräsen
- ☐ Geringes Gewicht (Handstück ca. 2,4kg)
- Hohe Durchzugskraft (1 500 Watt)
- Laufruhig, vibrationsarm
- BG Bau gefördert
- Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe erreichbar)
- ▶ Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf
- Schleifen bis in die Kanten mit spezieller Staubhaube
- Staubarmes Schleifen in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 32 + 33)

Technische Daten

| Werkzeug | 640 – 2 270 min ⁻¹ |
|----------------|-------------------------------------------|
| Motorleistung | 230 V / 1 500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4 kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1050 mm ausgezogen 1550 mm |

Lieferumfang

Stützteller Ø 225 mm, Schmirgel-Set (Korn 40-150), Jöst-Superpad-Set (Korn 40-220), Gürtel, im Koffer


20 Schleifgeräte 21

ROKAMAT easy working

| Zubehör H | lero | n | | | | Ø | 225 mm |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|----------|--------|
| Stützteller | | | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| Stützteller ø225 mi | it Klett ı | und Softaufl | lage (10 mi | m) 1 | 601 | 50 | 1 |
| · Zu verwenden als Bas | is für all | e Zubehörsc | heiben Ø 22 | 25 mm | | | |
| Reinigen und Po | lieren | | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| Schleifvlies, grob | | | | 6 | 622 | 00 | _ |
| Schleifvlies, mittel | | | | 6 | 620 | 00 | 2 |
| Schleifvlies, fein | | | | 6 | 6210 | 00 | _ |
| Polierpads, sehr fe | in | | | 2 | 628 | 00 | _ |
| Lammfellpads, sup | erfein | | | 2 | 629 | 00 | 3 |
| Schleifvlies zum Reinig Polierpads zum Polier Lammfellpads für Polie | en von V | Vachsfarben | | | Trennmittel | | |
| Schmirgel* | VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Körnung 80 | 6 | 61300 | 4 | Körnung 120 | 6 | 61500 | 4 |
| · Schleifmittel für profes | ssionelle | Maler- und L | ackierarbe | iten und universelle | n Einsatz | | |
| JÖST Superpads | * VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Körnung 40 | 6 | 69840 | _ | Körnung 80 | 6 | 69880 | 5 |
| · Ganzflächige Perforier (kein Zusetzen), erhöh | - | | - | - | - | augung | |
| Klettschleifgitter | * VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Körnung 120 | 6 | 69712 | _ | Körnung 180 | 6 | 69718 | _ |
| · Zum Schleifen von Gip | s und S | pachtelmass | en (Trocken | nbau) | | | |
| Zirkon Scheiben | * VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Körnung 80 | 6 | 82080 | 6 | Körnung 120 | 6 | 82012 | - |
| · Für Parkettschliff. | | | | | | | |
| *weitere Körnunge | en verl | fügbar | | | | | |
| Aggressives Sch | leifen | / Fräsen | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| HMT Schleifscheib | e, fein | | | 1 | 605 | 05 | _ |
| HMT Schleifscheib | e, mitte | el | | 1 | 606 | 05 | 7 |
| HMT Schleifscheib | e, grob | | | 1 | 607 | 05 | _ |
| Softauflage 7mm (f | . HMT r | mittel u. gro | b) | 1 | 6100 | 05 | _ |
| · Für Arbeiten an Holz, | Ziegelst | ein, Estrich, T | eppich- und | d Kleberesten, Glast | fiber, Gasbet | ton u.ä. | |
| Diamantschleifsche | eibe "liç | ght" | | 1 | 603 | 00 | 8 |
| · Zum Schleifen von Be | tongrate | en, Fließestric | ch u.v.m. | | | | |
| NEU! PKD-Schleifs | cheibe | ø230 (Segn | nente runc | d) ¹⁾ 1 | 604 | .00 | 9 |
| NEU! PKD-Schleifs und rund) ²⁾ | | | | | 604 | .05 | _ |
| · ¹) Zum Schleifen von Si · ²) Für Absperrfarbe (lat | | | | | | | |
| Sonderzubehör | | | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| Schultergurt | | | | 1 | 0510 | | _ |
| 3 | | | | | | | |






















Sanierungsschleifer

Gex

ART.-NR. 85000

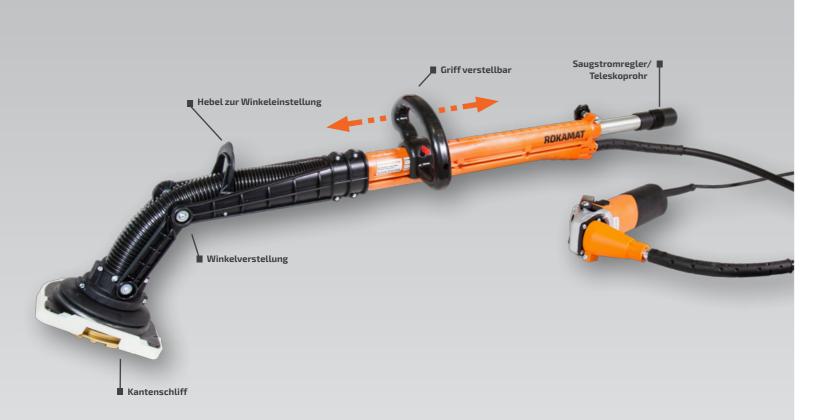

- Aggressive Schleifarbeiten (z. B. Betonsanierung)
- Entfernen von Fliesenkleber, Betongrate, Bitumen, hartem Putz, Farbe und Beschichtungen
- Aufpolieren von Steinböden
- Aufrauen von Untergründen







Bitumen schleifen mit dem PKD-Schleifteller



Deckenschliff


Produktvorteile

- ☑ Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- ☑ Kraftvolles Schleifen (1 500 Watt) mit minimalem Kraftaufwand
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung (Staubsauger siehe Seite 35)
- Rückenschonendes Arbeiten durch winkelverstellbaren Spezialschleifkopf
- Ausgezeichnet mit dem VISION ZERO Förderpreis Kategorie "Gesundheitsschutz"

Technische Daten

| Werkzeug | 2 580 – 9 140 min ⁻¹ |
|----------------|-------------------------------------------|
| Motorleistung | 230 V / 1 500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,1kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1100 mm ausgezogen 1600 mm |

Lieferumfang



24 Schleifgeräte 25

ROKAMAT easy working

Zubehör Gex

Ø 150 mm

| Diamantschleifteller | VPE | ArtNr. | Abb. |
|---------------------------|-----|--------|------|
| Diamantschleifteller gold | 1 | 85600 | 1 |

Hoher Schleifabtrag. Für universellen Einsatz, hartes Material, alle Betonmaterialien, Mauerwerk, Ziegel u.v.m.

Diamantschleifteller schwarz 1 85100

Hoher Schleifabtrag. Für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz u. v. m.

PKD-Schleifteller 1 85200

Mit polykristalliner Diamantbestückung, zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan- und

· Mit polykristalliner Diamantbestuckung, zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan- und Latexfarben u. ä., oder auch für aggressives Schleifen auf Beton (hoher Abtrag)

| Diamantschleifscheibe | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-------------------------------|-----|--------|------|
| Diamantschleifscheibe "light" | 1 | 85400 | 4 |

· Für leichte Schleifarbeiten (z. B. Betongrate, Estriche etc.), zum Feinschliff von Beton

| HMT-Schleifteller | VPE | ArtNr. | Abb |
|------------------------|-----|--------|-----|
| für Kantenschliff | 1 | 85300 | 5 |
| für Flächenbearbeitung | 1 | 85305 | 5 |

· Zum Entfernen von Kleberesten und altem Putz

| HMT-Raspelscheibe | VPE | ArtNr. | Abb. |
|------------------------|-----|--------|------|
| HMT Raspelscheibe fein | 1 | 84200 | 6 |

 \cdot Für aggressives Schleifen von Hölzern

| Stützteller | VPE | ArtNr. | Abb. |
|------------------------------|-----|--------|------|
| Spezialstützteller mit Klett | 1 | 84100 | 7 |

· Zur Befestigung der Schmirgel- und Abrafilmscheiben

| Abrafilm Polier-Set | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-------------------------------------------|-----|--------|------|
| ABRAFILM Polier-Set: Schleifscheiben | Set | 85910 | 8 |
| K60, 120, 240, 400, 800, 1200, 2000, 3000 | | | |

 \cdot Zum Aufpolieren von Steinböden, Marmor, Terrazzo (Hochglanz)

| Abrafilm | VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
|------------|-----|--------|------|-------------|-----|--------|------|
| Körnung 40 | 6 | 85900 | 8 | Körnung 80 | 6 | 85904 | 8 |
| Körnung 60 | 6 | 85902 | 8 | Körnung 100 | 6 | 85906 | 8 |

· Folienschleifmittel, reißfest, Zirkonia-Schleifkorn (Härte fast wie Diamant). Einsatz auf glatten Untergrund z.B. um Verunreinigungen auf Beton zu beseitigen (Streifen von Schalwasser) oder Sichtbeton zu schleifen.

| Schmirgel | VPE | ArtNr. | Abb. | | VPE | ArtNr. | Abb. |
|----------------------|---------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| Körnung 80 | 6 | 84180 | 9 | Körnung 100 | 6 | 84110 | 9 |
| Zirkon-Klettsche | iben | | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| Zirkon-Klettscheib | en Korr | 80 | | 6 | 843 | 80 | 10 |
| Zirkon-Klettscheib | en Korr | 100 | | 6 | 843 | 10 | 10 |
| Zirkon-Klettscheib | en Korr | 120 | | 6 | 843 | 12 | 10 |
| · Für Parkettschliff | | | | | | | |
| Sonderzubehör | | | | VPE | Art | Nr. | Abb. |
| Schultergurt | | | | 1 | 0510 | 00 | 11 |























Wie alles begann...

Die Arbeit eines Stuckateurs kann sehr anstrengend sein. Diese Erfahrung musste auch der junge Rolf Kammerer im Stuckateurbetrieb seines Vaters machen.

Als er wieder einmal mühsam einen Kratzputz bearbeiten musste, dachte er bei sich: "Das muss doch auch einfacher gehen". Dieser Gedanke sollte ihn nicht mehr loslassen und schon bald wuchs daraus eine erste Idee: die Universalmaschine Chameleon.



Das war damals, 1982, die Geburtsstunde von **Ro**lf **Ka**mmerer **Ma**schinentechnik – kurz: **Rokamat**

Das Erkennungsmerkmal von Rokamat war von Anfang an die Kraftübertragung mittels biegsamer Welle. Von der Schleifeinheit getrennt wird der Motor bequem am Gürtel getragen. Entsprechend reduziert sich das Gewicht des Handstücks und ermöglicht so langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Chameleon war natürlich erst der Anfang. Schon bald folgten weitere Ideen für Maschinen, wie zum Beispiel die Putzbearbeitungsmaschine PFM.

Sein Ziel behielt er immer im Blick: Den Arbeitsalltag der Handwerker zu erleichtern – oder mit unserem Slogan ausgedrückt: easy working.



Heute profitieren Maler, Stuckateure und Ausbauhandwerker weltweit von dem Leitmotto des Familienunternehmens.

Alle Rokamat-Maschinen werden in Baden-Württemberg konstruiert und gebaut. Also 100 % Made in Germany.

made in germany since 1982



26 Schleifgeräte Schleifgeräte 27



Reinigungsmaschine für Schalungen

Hedgehog W

ART.-NR. 69600



Reinigen von Schalungen

Produktvorteile

- ☐ Geringes Gewicht (Handstück ca. 3,4kg)
- ▶ Hohe Durchzugskraft bei 1 000 Watt Leistung
- Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Handstück und Motor
- Leichtes Handling durch Teleskopstiel



Zubehör Ø 200 mm

| Zubenor | | (| Ø 200 mm |
|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| Reinigungsbürsten | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Stahlbürste, fein | 1 | 69101 | 1 |
| Stahlbürste, mittel | 1 | 69102 | 1 |
| Stahlbürste, grob | 1 | 69103 | 1 |
| Edelstahlbürste, mittel | 1 | 69107 | 1 |
| Edelstahlbürste, grob | 1 | 69108 | 1 |
| Nylonbürste, fein | 1 | 69104 | 2 |
| Nylonbürste, grob | 1 | 69105 | 2 |
| Stahl-Nylonbürste (z.B. für Reinigung von Granit) | 1 | 69106 | - |
| Stützteller | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Stützteller mit Klett | 1 | 69110 | 3 |
| Reinigungspads | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Schleifvlies, grob | 2 | 23500 | - |
| Schleifvlies, mittel | 2 | 23400 | 4 |
| Schleifvlies, fein | 2 | 23900 | - |
| Sonderzubehör | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Schultergurt | 1 | 05100 | 5 |
| | | | |











Technische Daten

| Werkzeug | 480 – 1 670 min ⁻¹ |
|----------------|-------------------------------|
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,4 kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1050 mm |
| | ausgezogen 1550 mm |

Lieferumfang

Stahlbürste mittel, Stahl-Nylonbürste, Nylonbürste grob, Stützteller und Reinigungspad mittel Ø 200 mm, Spritzschutzhaube, Gürtel, im Koffer

28 Reinigungsmaschine 29



Mauernutfräse

Piranha Cutter



ART.-NR. 90200



■ Spezialwerkzeug für harte Fugen und Kabelschlitze

30

■ Ideal für Klinkerfassaden oder Schwimmbadfliesen


Produktvorteile

- **∑ Vibrationsarm** (ca. 2,2 m/s²)
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Motor getrennt vom Fräskopf > längere Motorlaufzeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch leichtes Handstück (ca. 1,6 kg)
- Nahezu staubfreie Fugensanierung (Staubsauger siehe unten) Feinstaub nur 0,25 mg/m³ − erlaubter gesetzlicher Grenzwert 1,25 mg/m³



Zubehör

| Diamanttrennscheiben | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| Diamanttrennscheiben-Set Ø 115 mm (Frästiefe 30mm) | 3 | 90120 | 1 |
| Diamanttrennscheiben-Set Ø 125 mm (Frästiefe 35mm) | 3 | 90121 | - |
| Abstandshalter | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Abstandshalter | 1 | 90160 | _ |
| Zum Fräsen von breiteren Kabelschlitzen | | | |
| Staubsauger für Piranha Cutter | VPE | ArtNr. | Abb. |
| ASR 35 M ACP (Metabo) Allessauger (Staubklasse M) | 1 | 13800 | 2 |
| Für schädliche Stäube (Staubklasse M) | | | |
| Sonderzubehör | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Schultergurt | 1 | 05100 | 3 |
| | | | |







Technische Daten

| Werkzeug | 2 600 – 9 100 min ⁻¹ |
|---------------|------------------------------------------|
| Motorleistung | 1500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 1,6 kg Motor ca. 2,6 kg |

Lieferumfang



Fugenfräse 31







■ Staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

Bewegungsfreiheit pur

☐ Große Filtertüten, Inhalt 15 I

■ Geringes Gewicht

■ Auch als Akku-Version erhältlich: RVC-L C Art.Nr. 12000

CAS CONTRACTS

Zubehör

| Papierfiltertüten | VPE | ArtNr. |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 15 I Inhalt | 10 | 10001 |
| · Für Polystyrolstaub und normalen Baustaub | | |
| Stoff-Filtertüte für WDVS Schleifen | VPE | ArtNr. |
| 15 I Inhalt | 1 | 10002 |
| · Nur für Polystyrolstaub – mit Reißverschluss, entleerbar | | |
| Zubehör-Set | VPE | ArtNr. |
| Turbodüse, Saugdüse, Polsterbodendüse, Polsterdüse, | Set | 10004 |
| Fugendüse, Saugpinsel, Heizkörperbürste, Saugschlauch, | | |
| 2 Rohre, Adapter | | |

Lieferumfang

| Art | -Nr. 10000 | | |
|------|----------------|---------|--|
| 5 P | apierfiltertü | ten, | |
| Art | -Nr. 12000 | | |
| 2 A | kkus 18 V / | 5,2 Ah, | |
| Lac | egerät ASC | 55, | |
| 1Pa | pierfiltertüt | e, | |
| 1 St | off-Filtertüte | 9 | |

Technische Daten

| | Elektr. Version | Akku Version | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Motorleistung | 1 100 Watt | 500 Watt | Maße L×B×H | 200 x 430 x 630 mm |
| Volumenstrom max. | 60 l/s | 31 l/s | Behältervolumen | 15 |
| Unterdruck max. | 190 mbar | 32 mbar | Staubklasse | L |
| Gewicht | 7,0 kg | 6,6 kg | | |

Allessauger ASR 35 M ACP

ART.-NR. 13800





□ Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)

- Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Antistatisch ausgelegt (Antistatikschlauch)
- BG Bau gefördert
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter

Plastikentleerbeutel VPE Für 35 I Behälter 5 • Für schädliche Stäube (Staubklasse M)

| , | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Vliesfilterbeutel | VPE | ArtNr. |
| Für 351 Behälter | 5 | 13009 |
| · Für nicht mineralische Stäube (z. B. Hausstaub) | | |
| Zubehör-Set | VPE | ArtNr. |
| EW-Bau-Ergänzungsset: Griffrohr aus Kunststoff mit Nebenluft- | Set | 13020 |

[·] Speziell geeignet für die Bodenreinigung auf der Baustelle

schieber, 2-teiliges Saugrohr aus Kunststoff, Bodendüse

Lieferumfang

Art.-Nr.

13008

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m),
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm,
Handgriff-Zwischenstück,
2 Saugrohre aus Kunststoff,
2 Polyester-Filterkassetten
(Klasse M), PE-Filterbeutel,
Fugendüse,
Bodendüse (300 mm breit)

Technische Daten

| Motorleistung max. | 1 400 Watt | Behältervolumen | brutto 351 | | |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Volumenstrom max. | 4 380 I/min | | Staub 251 | Gewicht | 16,0 kg |
| Unterdruck max. | 270 hPa (mbar) | | Wasser 221 | Staubklasse | M |

32 Staubsauger Staubsauger



Putzbearbeitungsmaschine kompakt

PFM 5

ART.-NR. 32000



- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- ▶ Filzen von **Spachtelmasse**
- Rabottieren von Grundputz
- ▶ Flügelglätten von Wandputzen







Drehzahl regulierbar

Filzen bis an die Kanten

Leichtes Handling

Produktvorteile

- Perfekt auch für kleine oder enge Räume
- Ausgestattet mit 20 m Anschlusskabel Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- ☐ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Einfache Handhabung
- Auch als Akku-Version erhältlich siehe Seite 8

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 40 + 41. Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 43.

Technische Daten

| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
|---------------|----------------------------|
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | ca. 4,0 kg |

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Art.-Nr. 49300 Ø 350 mm, im Koffer



Putzbearbeitungsmaschine **PFM**

ART.-NR. 30000



■ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

□Filzen von **Spachtelmasse** ■ Rabottieren von Grundputz

▶ Flügelglätten von Wandputzen



Variabel einstellbare Drehzahl ermöglicht eine perfekte Filzstruktur



Filzen bis an die Kanten



Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht

Produktvorteile

- Geringes Gewicht
- ☐ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 40 + 41. Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 43.

Technische Daten

| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
|---------------|----------------------------------------|
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4kg Motor ca. 2,4kg |

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Art.-Nr. 49300 Ø 350 mm, Gürtel, im Koffer



Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion

PFM W

ART.-NR. 40000



- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- **▶** Filzen von Spachtelmasse
- ▶ Flügelglätten von Wandputzen







Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich, zur optimalen Abstimmung mit dem Putz

Produktvorteile

- Geringes Gewicht
- ☑ Mit Wasserinjektion: Bei hohem Wasserbedarf zur Erzeugung einer optimalen Spachtelschlämme
- ☐ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 70 %)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 40 + 41. Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 43.

Technische Daten

| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
|---------------|------------------------------------------|
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg |

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Art.-Nr. 49300 Ø 350 mm, Gürtel, im Koffer

38 Putzbearbeitungsmaschinen Putzbearbeitungsmaschinen 39




Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen Klebesystem Ø 250 mm

| Schwammscheiben | VPE | ArtNr. | Abb. |
|----------------------|-----|--------|------|
| Schwammscheibe, grob | 1 | 33000 | 1 |
| Ersatz-Schwamm, grob | 1 | 33100 | 1 |
| Schwammscheibe, fein | 1 | 33400 | 2 |
| Ersatz-Schwamm, fein | 1 | 33500 | 2 |

 $[\]cdot$ Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur, optimal auch zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

| Sonderzubehör PFM/PFM W | VPE | ArtNr. | Abb |
|-------------------------|-----|--------|-----|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 3 |









| Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen | Klettsystem Ø 350 mm |
|-----------------------------------|----------------------|
|-----------------------------------|----------------------|

VPE

Art.-Nr.

48000

| fur alle Zubenorscheiben Ø 350 mm) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| Reibescheiben | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Reibescheibe perforiert mit Klett | 1 | 48100 | 2 |
| Reibescheibe glatt mit Klett* | 1 | 48200 | - |
| Zum Glätten von Mörtel *Perfekt zum Bearbeiten von mineralischem Scheibenp Schwammscheiben | outz VPE | ArtNr. | Abb. |
| Schwamm mit Klett, grob | 1 | 49300 | 3 |
| Schwamm mit Klett, fein | 1 | 49400 | 4 |
| | | | |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob* | 1 | 48300 | 3 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob* Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein* | 1 | 48300 48400 | 3 |

| Zam / lam Zom vom onpopula out of than Zom ontputation on the disconnection out of the |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| zum Erzielen einer Filzstruktur |
| 7um Filzon von Spachtolmasso und Lohmputz |

| · Zur | n Filzen | von | Spach | telmass | e und | Lehmputz | |
|-------|----------|-----|-------|---------|-------|----------|--|
|-------|----------|-----|-------|---------|-------|----------|--|

Grundteller mit Klett

zu verwenden als Basis

| Schwamm mit Klett, weiß superfein | 1 | 49500 | 5 |
|-----------------------------------------------------|---|-------|---|
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein* | 1 | 48500 | 5 |

· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur) *Schwamm auf Trägerteller kann vollständig abgearbeitet werden

| Schwamm blau, mit Klett | 1 | 49800 | - |
|-----------------------------------------|---|-------|---|
| Schwamm braun, mit Klett (für Lehmputz) | 1 | 49900 | 6 |
| STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett* | 1 | 48800 | 7 |
| LEMON Hydroschwammring mit Klett* | 1 | 48810 | - |

[·] Für feine Putze (sehr feine Körnung)

^{*}Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)

| Filzscheibe | VPE | Art. Nr. | Abb. |
|-----------------------|-----|----------|------|
| Filzscheibe mit Klett | 1 | 49600 | - |

[·] Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbelag

| Rabottscheibe | VPE | ArtNr. | Abb. |
|-------------------------|-----|--------|------|
| Rabottscheibe mit Klett | 1 | 34550 | 8 |

[·] Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden Nur für Verwendung mit PFM / PFM 5/ PFM W / PFM WT geeignet.

| | | | Ø 450 mm |
|-----------------------|-----|--------|----------|
| Flügelteller | VPE | ArtNr. | Abb. |
| Flügelteller Ø 450 mm | 1 | 34300 | 9 |

[·] Zum Nachglätten, Verpressen von Wandputzen

Bei Verwendung mit PFM C (konstante Drehzahl) muss zuvor Material und Festigkeit auf Kompatibilität geprüft werden.

| Premium-Paket Glätten | VPE | ArtNr. | Abb. |
|------------------------------------------------|-----|--------|------|
| Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelteller, | Set | 34305 | - |
| Polierscheiben mit Stützteller | | | |





















Beton- und Estrichglätter **Skate**

ART.-NR. 93000



☑ Frischbeton und Estrich egalisieren und glätten

☑ Glätten von Betonelementen





Egalisieren von Betonflächen

Rückenschonendes Arbeiten

Produktvorteile

- Optimale Oberflächenverdichtung
- ▶ Leichtes Handling
- Schnelles und effizientes Arbeiten
- Für kleine und große Flächen geeignet

1

Zubehör

| Grundteller mit Klett | VPE | ArtNr. | Abb |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| Grundteller mit Klett Ø 350 mm | 1 | 93200 | 1 |
| Reibescheiben | VPE | ArtNr. | Abb |
| Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm | 1 | 48100 | 2 |
| · Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren | | | |
| Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm | 1 | 48200 | 3 |
| · Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen | | | |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 350 mm mit Klett | 1 | 48900 | 4 |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 215 mm | 1 | 34900 | 4 |
| Stützteller (verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm) | 1 | 69110 | - |
| · Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichfl | ächen | | |
| Flügelteller | VPE | ArtNr. | Abb |
| Flügelteller Ø 450 mm (Boden) | 1 | 93100 | 5 |
| Sonderzubehör | VPE | ArtNr. | Abb |
| Schultergurt | 1 | 05100 | - |
| | | | |







Technische Daten

| Werkzeug | 85 – 340 min ⁻¹ |
|---------------|----------------------------|
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,7 kg |

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer

42 Betonglätter

