

ROKAMAT
easy working



MASCHINEN- PROGRAMM

2026

SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DEN BAU



ROKAMAT bietet Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für:

- ▣ Vollwärmeschutz
- ▣ Trockenbau
- ▣ Sanierung
- ▣ Putz- und Betonbearbeitung



made **in germany** since 1982

ROKAMAT
easy working

Inhalt

Akku-Linie (**CAS**-System)

Akku-Schneidegerät Tigris 850 CX	4–5
Akku-Schneidegerät Tigris 1250 CX	6–7
Zubehör-Schneidegerät Tigris CX	8–9
Akku-Universalschleifer Chamelon CX + RVC-L C	10–11
Akku-Putzbearbeitungsmaschine PFM CX	12–13
Akku-Beton- und Estrichglätter Skate CX	14–15
Akku-Betonrüttler CV CX	16–17
Akkus + Ladegeräte CAS	18–19

Schleifmaschinen

Universalmaschine Chameleon	20–21
Langhalsschleifer Heron	24–27
Sanierungsschleifer Gex	28–30

Reinigungsmaschine für Schalungen

Reinigungsmaschine für Schalungen Hedgehog W	32–33
---	-------

Fugenfräse

Fugen- und Nutfräse Piranha Cutter	34–35
---	-------

Staubsauger

WDVS-Rucksacksauger RVC-L	36
Allessauger (Staubklasse M) Metabo ASR 35 M ACP	37

Putzbearbeitungsmaschinen

Putzbearbeitungsmaschine kompakt PFM 5	38–39
Putzbearbeitungsmaschine PFM	40–41
Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion PFM W	42–43
Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen	44–45

Betonglätter

Beton- und Estrichglätter Skate	46–47
--	-------

Akku-Schneidegerät **Tigris 850 CX**

ART.-NR. 53000



▣ **Schneiden von nahezu allen Dämmplatten**

▣ **Optimal für die Arbeit auf dem Gerüst**



Ideal für den Einsatz auf Gerüsten



Optional: Zubehör für Holzfaserplatten



Verschiedene Einstellmöglichkeiten

Produktvorteile

- ▣ Kabelfreies Arbeiten – Akkus **CAS** kompatibel
- ▣ Ideal für den Einsatz auf Gerüsten
- ▣ Schneidet Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.
- ▣ Optional auch für Holzfaserdämmplatten
- ▣ Einzigartiger Diamantdraht – keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- ▣ Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte

Zubehör


Zubehör auf Seite 10.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.

Technische Daten

Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah Li-Ion
Gewicht	ca. 25 kg
Schnittlänge	850 mm
Plattenstärke	340 mm

Lieferumfang

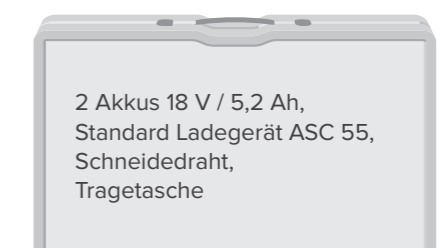

Akku-Schneidegerät **Tigris 1250 CX**

ART.-NR. 54000




▣ **Dämmplatten bis Höhe 1250 mm möglich**

▣ **Optimal für Dachdecker und Zimmerer**



Ideal für Dachdecker und Zimmerer

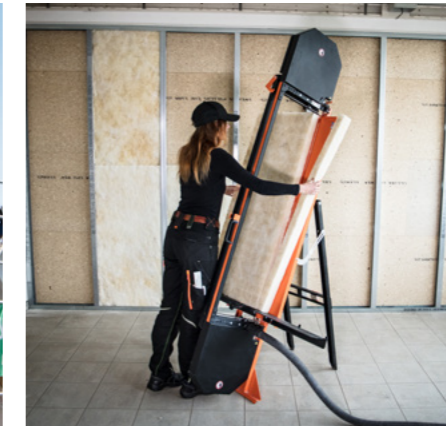

Für sehr große Dämmmaterialien



Mit Anschluss für Staubsauger

Produktvorteile

- ▣ Kabelfreies Arbeiten – Akkus **CAS** kompatibel
- ▣ Sehr beliebt bei Dachdeckern und Zimmerern: Schnitte von Dämmplatten bis 1250 mm möglich
- ▣ Schneidet Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.
- ▣ Optional auch für Holzfaserdämmplatten
- ▣ Einzigartiger Diamantdraht – keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- ▣ Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte

Zubehör


Zubehör auf Seite 11.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.

Technische Daten



Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah Li-Ion
Gewicht	ca. 31 kg
Schnittlänge	1250 mm
Plattenstärke	340 mm

Lieferumfang

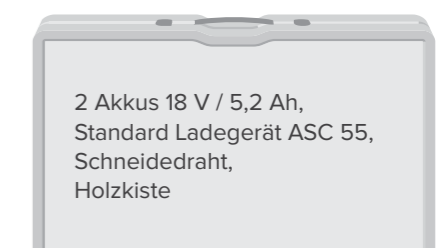




Zubehör Tigris 850 CX

Schneidedraht	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schneidedraht (Tigris 850 CX)	1	53050	1
· Für Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.			
Schneidedraht „Holzfaser“ (Tigris 850 CX)	1	53078	2
· Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 100 kg			
Zusatzpaket Holzfaserdämmplatten	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten – Tigris 850 CX: inkl. Schneidedraht „Holzfaser“, Zusatz-Auflagen, verstärkte Auflegewinkel, 2x Abstandhalter	Set	53700	3
· Sonderzubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 100 kg			
Transportkiste	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Transportkiste für Tigris 850 CX	1	53490	4
· Stabile Transportkiste aus Holz			
Pflege der Teleskopschienen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
NEU! Interflon Spray 100 ml	1	53715	5
· Für die regelmäßige Pflege der Teleskopschienen			
Blaspistole	VPE	Art.-Nr.	Abb.
NEU! Akku-Blaspistole (ohne Akku)	1	53710	6
· Zur regelmäßigen Reinigung des Geräts			



Zubehör Tigris 1250 CX

Schneidedraht	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schneidedraht (Tigris 1250 CX)	1	54050	1
· Für Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.			
Schneidedraht „Holzfaser“ (Tigris 1250 CX)	1	54055	2
· Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 100 kg			
NEU! Schneidedraht „Holzfaser XCut“ (Tigris 1250 CX)	1	54060	3
· Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 180 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 200 kg			
Abroller und Erweiterung	VPE	Art.-Nr.	Abb.
NEU! Abroller	1	54100	4
· Ideal für alle gängigen Dämmstoffrollen (max. Ø 600 mm, Höhe 1.250 mm). Mit stabilen Flügeltüren, Drehteller und Rollenführung, die ein gleichmäßiges Abrollen gewährleisten.			
NEU! Rückwand-Erweiterung: inkl. Rückwand- Erweiterung rechts mit Auszug und Anschlag, Rückwand-Erweiterung links, Auflegewinkel „XL“, Fußerweiterung	Set	54200	5
Zusatzpakete Holzfaserdämmplatten	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten – Tigris 1250 CX: inkl. Schneidedraht „Holzfaser“, Zusatz-Auflagen, 2x Abstandhalter	Set	54700	6
· Sonderzubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 100 kg			
NEU! Zusatz-Paket „XCut“ für Holzfaserdämmplatten: inkl. Schneidedraht „Holzfaser XCut“, Zusatz-Auflagen mit Auszug	Set	54250	7
· Sonderzubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m ³ und Druckfestigkeit bis 100 kg			
· Verwendung in Kombination mit Auflegewinkel „XL“ (Art.Nr. 54240)!			
NEU! Auflegewinkel „XL“ (breiter und länger)	Set	54240	–
· Als Ergänzung zum Abroller bei Rollenware oder beim Einsatz größerer Dämmstoffplatten			
Pflege der Teleskopschienen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Interflon Spray 100 ml	1	53715	–
· Für die regelmäßige Pflege der Teleskopschienen			
Blaspistole	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Akku-Blaspistole (ohne Akku)	1	53710	–
· Zur regelmäßigen Reinigung des Geräts			



Akku-Universalschleifer **Chameleon CX**

ART.-NR. 26000



▣ **Kabellos WDVS schleifen, Tapeten entfernen, reinigen, polieren und vieles mehr – alles mit nur einem Gerät**

Produktvorteile

- ▣ Kabelfreies Arbeiten – optimal auf dem Gerüst
- ▣ Bürstenloser Akkumotor mit enormem Drehmoment
- ▣ Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ Rokamat ist im Cordless Alliance System (**CAS**): Ein Akku für alles
- ▣ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▣ **Akku-Schleifsystem:**
in Kombination mit dem Akku-WDVS-Sauger RVC-L C: siehe S. 36



Zubehör

Zubehörscheiben auf Seite 22 + 23.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.

Technische Daten

Werkzeug	120-400 min ⁻¹
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah
Gewicht (Handteil)	ca. 2,4 kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Stützteller mit Klett, 4 Schmirgel Korn 16 Ø 200 mm Art.-Nr. 20816, Gürtel, im Koffer

Akku-Putzbearbeitungsmaschine **PFM CX**

ART.-NR. 36000



▣ Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz, Scheibenputz bearbeiten

▣ Flügelglätten von
Wandputzen aller Art

▣ Rabottieren


▣ Glätten von
Betonelementen



Bequemes Arbeiten



Drehzahlregelung

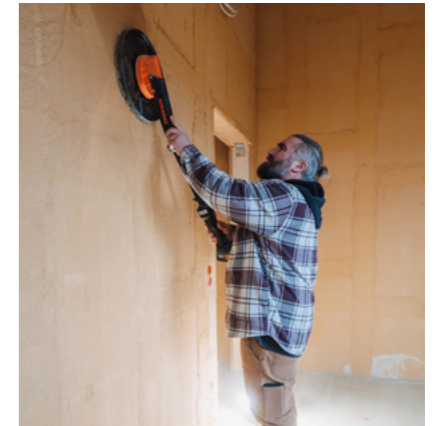

Auch zum Rabottieren geeignet

Produktvorteile

- ▣ Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ Völlige Bewegungsfreiheit – kein störendes Kabel
- ▣ 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit
- ▣ Bürstenloser Akkumotor
- ▣ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▣ Mit leistungsstarkem **CAS** Li-Ion Akku

Zubehör

Schwämme und weitere Zubehörscheiben auf Seite 44 + 45.

Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.

Technische Daten

Werkzeug	65-250 min ⁻¹
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah
Gewicht (ohne Akku)	ca. 2,7 kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Ø 350 mm Art.-Nr. 49300. Im Koffer


Akku-Beton- und Estrichglätter **Skate CX**

ART.-NR. 93060



▶ **Egalisieren und Glätten von Frischbeton und Estrich**

▶ **Glätten von Betonelementen**

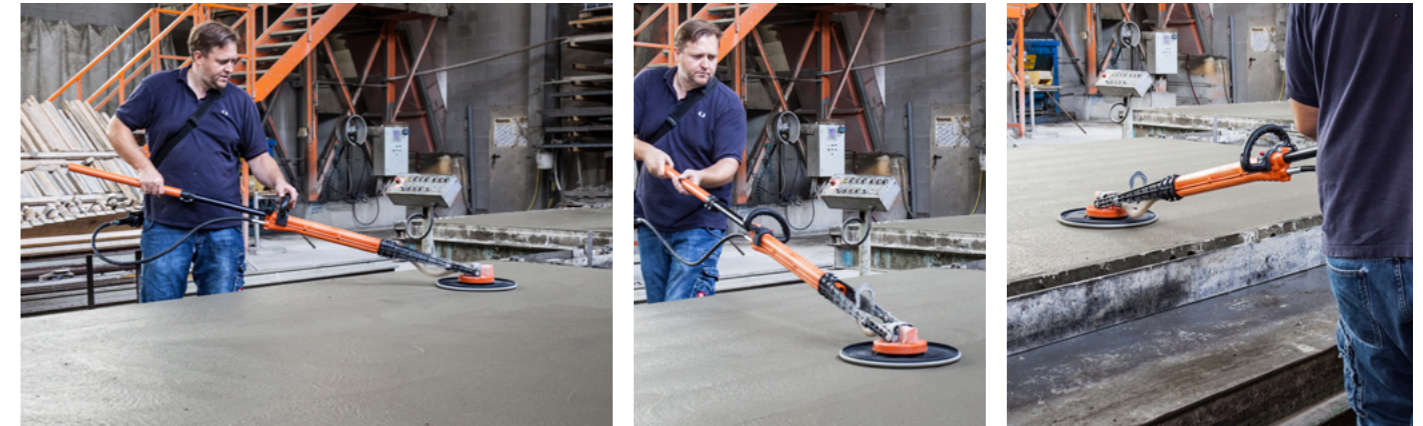

Produktvorteile

- ▶ Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Kabelfreies Arbeiten
- ▶ Leichtes Handling
- ▶ Mit leistungsstarkem **CAS** Li-Ion Akku
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (**CAS**): Ein Akku für alles

Zubehör

Reibescheiben und Flügelteller auf Seite 47.

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.

Technische Daten

Werkzeug	75-250 min ⁻¹
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard)
Gewicht (Handteil)	ca. 3,1kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Schnell-Ladegerät ASC 145, Grundteller mit Klett, Reib-scheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer

Akku-Betonrüttler

CV CX

ART.-NR. 91400
ART.-NR. 91500
ART.-NR. 91600



CV CX 43-130

CV CX 43-200

CV CX 43-300

▸ Verdichten von Frischbeton

▸ Verdichten von Betonfugen

Produktvorteile

- ▣ Kabelfreies Arbeiten
- ▣ Bürstenloser Akkumotor: jetzt noch stärker und längere Laufzeit!
- ▣ Rokamat ist im Cordless Alliance System (**CAS**): Ein Akku für alles
- ▣ Leicht, handlich und robust (kein Erhitzen der Flasche)
- ▣ Verschiedene Ausführungen erhältlich



Modelle

		Art.-Nr.
CV CX 43-130	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 1,3 m Welle	91400
CV CX 43-200	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 2,0 m Welle	91500
CV CX 43-300	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 3,0 m Welle	91600

Zubehör

	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	1


Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 19.



Technische Daten

Flasche	Ø 43 / 280 mm
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah
Ausschlag	ca. 4 mm
Wirkungsdurchmesser	ca. 400 mm

Lieferumfang

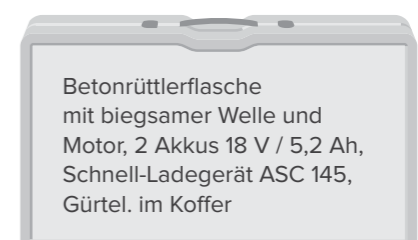

Mit verschiedenen Marken arbeiten? Einfach mit einem CAS Akku.



cordless-alliance-system.de

Produktvorteile

- ▣ **CAS** Akkus sind mit 50 Marken kompatibel. Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den mehr als 500 Maschinen der **CAS** Marken
- ▣ Zeit sparend
- ▣ Weniger Kosten
- ▣ Ressourcen schonend
- ▣ 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse

Akkupacks + Ladegeräte

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)	1	08050	1
Standard Ladegerät ASC 55	1	08060	–
Schnell-Ladegerät ASC 145	1	08065	2
Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah	1	08066	–

· Akkus und Ladegeräte sind mit allen Maschinen der Rokamat Akku-Linie und der **CAS** Partner kompatibel



Universalmaschine **Chameleon**

ART.-NR. 20000



▣ **Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren – alles mit nur einem Gerät**



Polystyrolplatten planschleifen



Haftwurzeln an Fassade entfernen



Tapeten entfernen


Produktvorteile

- ▣ Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- ▣ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▣ Sehr vielseitig einsetzbar dank großer Zubehörpalette
- ▣ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- ▣ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ **BG Bau gefördert**
- ▣ Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 36 + 37)

Technische Daten

Werkzeug	150 – 570 min ⁻¹
Motorleistung	230V/1 000W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

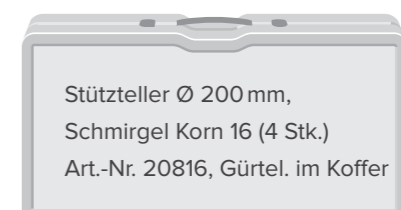

Zubehör Chameleon / Chameleon CX

Ø 200 mm

Reinigen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Stahlbürsten, fein	2	21200	1
Stahlbürsten, mittel	2	21300	1
Stahlbürsten, grob	2	21400	1
Edelstahlbürsten, mittel	2	23000	1
Edelstahlbürsten, grob ¹⁾	2	23100	1
Nylonbürsten, fein	2	21500	2
Nylonbürsten, grob	2	21600	2
Stahl/Nylonbürsten	2	22500	–

- Reinigung und Einwachsen von Schalelementen
 - Entfernung von altem, losem Putz und alter Farbe
 - Reinigung des Putzuntergrundes
 - Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall
- ¹⁾ Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

Reinigen und Polieren

Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schleifvlies, grob	2	23500	–
Schleifvlies, mittel	2	23400	3
Schleifvlies, fein	2	23900	–
Polierpads, sehr fein	2	23300	–
Lammfellpads, superfein	2	23600	4

- **Zu verwenden mit Stützteller Art.-Nr. 20700!**
- Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

Kratzen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Kratzscheiben „longlife“	2	20100	5

- Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten. **Verwendung mit Abstandsschienen Art. Nr. 22210 empfohlen.**

Altputz entfernen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Widiascheiben	2	21700	6

- Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufräumen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20–30 m²/h). **Nicht geeignet für Chameleon CX.**

Rabottieren	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Rabott-Aufsatz	2	25200	7
Grundteller für Rabott-Aufsatz	2	25000	7





- **Zu verwenden mit Grundteller Art.-Nr. 25000!**
- Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt. **Verwendung mit Abstandsschienen Art.-Nr. 22210 empfohlen.**

Glätten	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Glätteteller	2	22700	8

- Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

Glättescheiben mit Stahlklingen	2	22600	9
---------------------------------	---	-------	---

- Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).



Tapeten entfernen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
-------------------	-----	----------	------

Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabetteller, Wechselklingen-Set, Gleitschienen	Set	22350	–
---	-----	-------	---

Perforierscheiben	2	22200	1
-------------------	---	-------	---

- Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich optimal durchnässen lässt und leicht ablöst

Schabetteller mit Wechselklingen-System	2	22360	2
---	---	-------	---

Wechselklingen (6 Stk.)	Set	22365	–
-------------------------	-----	-------	---

- Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabarbeiten

Gleitschienen	2	22210	3
---------------	---	-------	---

- Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabettellern oder als Abstandsschienen zum Einsatz von Kratz-/Rabottscheiben

Stützteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.
-------------	-----	----------	------

Stützteller mit Klett	2	20700	4
-----------------------	---	-------	---

- Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads

Schmirgelscheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
-------------------	-----	----------	------

Schmirgel Körnung 16 (für Polystyrol)	4	20816	5
---------------------------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 24	4	20824	5
----------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 40	6	20840	5
----------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 60 (für Gips)	6	20860	5
---------------------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 80	6	20880	5
----------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 100	6	20810	5
-----------------------	---	-------	---

Schmirgel Körnung 120	6	20812	5
-----------------------	---	-------	---

- Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz
- Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten oder anderen Vollwärmeschutzsystemen, Plattenstößen und Putzuntergrund, sowie Aufräumen von Polystyroloberflächen
- Entfernen von Kleberesten (Teppichböden)
- Reinigen von Schalungen u. v. m.

JÖST Superpads	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.
----------------	-----	----------	------	-----	----------	------

Körnung 120	6	28012	6	Körnung 180	6	28018	6
-------------	---	-------	---	-------------	---	-------	---

- Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.
- Weitere Körnungen auf Anfrage.

Klettschleifgitter	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.
--------------------	-----	----------	------	-----	----------	------

Körnung 80	4	27080	7	Körnung 180	6	27018	7
------------	---	-------	---	-------------	---	-------	---

Körnung 100	6	27010	7	Körnung 220	6	27022	7
-------------	---	-------	---	-------------	---	-------	---

Körnung 120	6	27012	7				
-------------	---	-------	---	--	--	--	--

- Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau).

Für aggressives Schleifen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
---------------------------	-----	----------	------

HMT Schleifscheiben, fein	2	22405	8
---------------------------	---	-------	---







HMT Schleifscheiben, mittel	2	23205	8
-----------------------------	---	-------	---

HMT Schleifscheiben, grob	2	22905	8
---------------------------	---	-------	---

- Für Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfaser, Gasbeton, Farbe entfernen etc.

Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.
---------------	-----	----------	------

Schultergurt	1	05100	9
--------------	---	-------	---



Langhalsschleifer **Heron**

ART.-NR. 60100



▣ Gipskarton, Wandplatten und Betongrate schleifen

▣ Wände, Decken und weitere Oberflächen schleifen und polieren

▣ Fräsen von Silikatputz (Kunstharz), Epoxitharz

▣ Fräsen von Absperrfarbe (latexhaltig, faserverstärkt)



Bequemes Arbeiten durch leichtes Handstück



Putz abfräsen mit PKD Scheibe



Betongrate entfernen


Produktvorteile

- ▣ Ideal geeignet für Aggressivschliff / Fräsen
- ▣ Geringes Gewicht (Handstück ca. 2,4 kg)
- ▣ Hohe Durchzugskraft (1 500 Watt)
- ▣ Laufruhig, vibrationsarm
- ▣ BG Bau gefördert
- ▣ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe erreichbar)
- ▣ Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf
- ▣ Schleifen bis in die Kanten mit spezieller Staubhaube
- ▣ Staubarmes Schleifen in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 36 + 37)

Technische Daten

Werkzeug	640 – 2 270 min ⁻¹
Motorleistung	230 V / 1 500 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 1050 mm ausgezogen 1550 mm

Lieferumfang

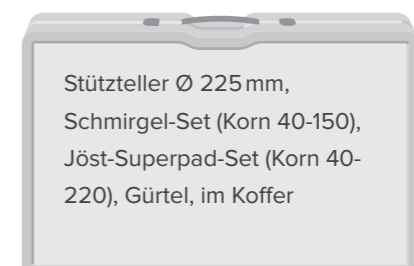

Stützteller Ø 225 mm,
Schmirgel-Set (Korn 40-150),
Jöst-Superpad-Set (Korn 40-220), Gürtel, im Koffer

Zubehör Heron

Ø 225 mm

Stützteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm)	1	60150	1

· Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm

Reinigen und Polieren	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schleifvlies, grob	6	62200	–
Schleifvlies, mittel	6	62000	2
Schleifvlies, fein	6	62100	–
Polierpads, sehr fein	2	62800	–
Lammfellpads, superfein	2	62900	3

· Schleifvlies zum Reinigen und Polieren von Sichtbeton und Entfernen von Trennmittel
· Polierpads zum Polieren von Wachsfarben und Sichtbeton
· Lammfellpads für Polierarbeiten

Schmirgel*	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 80	6	61300	4	Körnung 120	6	61500	4

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz

JÖST Superpads*	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	69840	–	Körnung 80	6	69880	5

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifeistung und verkürzte Schleifzeit

Klettschleifgitter*	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 120	6	69712	–	Körnung 180	6	69718	–

· Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau)

Zirkon Scheiben*	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 80	6	82080	6	Körnung 120	6	82012	–

· Für Parkettschliff.

*weitere Körnungen verfügbar

Aggressives Schleifen / Fräsen	VPE	Art.-Nr.	Abb.
HMT Schleifscheibe, fein	1	60505	–
HMT Schleifscheibe, mittel	1	60605	7
HMT Schleifscheibe, grob	1	60705	–
Softauflage 7mm (f. HMT mittel u. grob)	1	61005	–

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfaser, Gasbeton u.ä.

Diamantschleifscheibe „light“	1	60300	8
-------------------------------	---	-------	---

· Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u. v. m.






PKD-Schleifscheibe ø230 (Segmente rund) ¹⁾	1	60400	9
---	---	-------	---

PKD-Schleifscheibe ø230 (Segmente spitz und rund) ²⁾	1	60405	–
---	---	-------	---

¹⁾ Zum Schleifen von Silikatputz (Kunstharz), Epoxitharz

²⁾ Für Absperrfarbe (latexhaltig, faserverstärkt)


Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	–



HERON Alte Farbe entfernen

Sanierungsschleifer **Gex**

ART.-NR. 85000

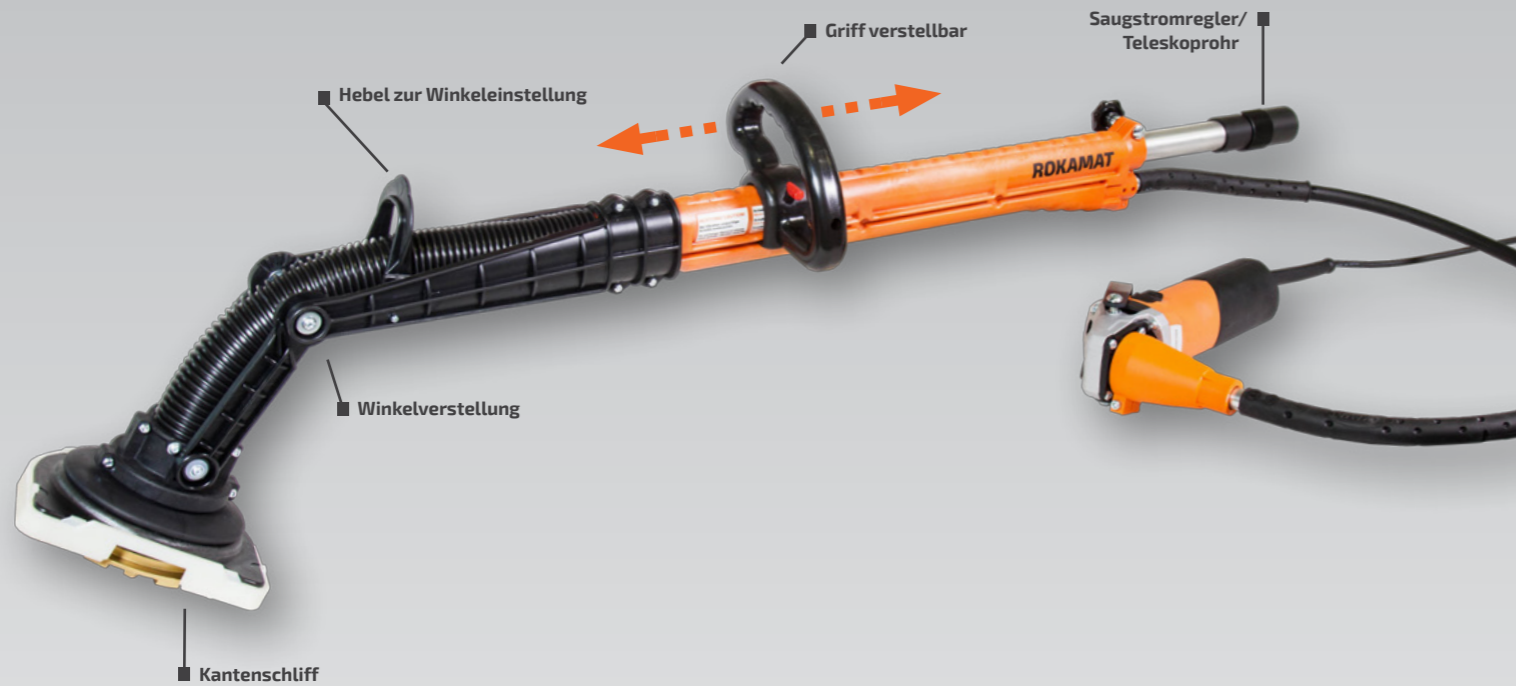

▣ Aggressive Schleifarbeiten
(z. B. Betonsanierung)

▣ Entfernen von Fliesenkleber,
Betongrate, Bitumen, hartem
Putz, Farbe und Beschichtungen

▣ Aufpolieren von Steinböden

▣ Aufrauen von Untergründen



Alte Farbe und Putz entfernen



Bitumen schleifen
mit dem PKD-Schleifteller



Deckenschliff


Produktvorteile

- ▣ Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- ▣ Kraftvolles Schleifen (1 500 Watt) mit minimalem Kraftaufwand
- ▣ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- ▣ Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung (Staubsauger siehe Seite 37)
- ▣ Rückenschonendes Arbeiten durch winkelverstellbaren Spezialschleifkopf
- ▣ Ausgezeichnet mit dem VISION ZERO Förderpreis Kategorie „Gesundheitsschutz“

Technische Daten

Werkzeug	2 580 – 9 140 min ⁻¹
Motorleistung	230 V / 1 500 W
Gewicht	Handstück ca. 3,1 kg
Maschinenlänge	eingefahren 1100 mm ausgezogen 1600 mm


Lieferumfang

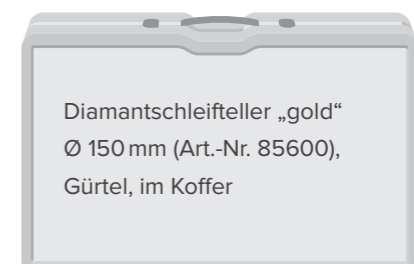

Zubehör Gex

Ø 150 mm

Diamantschleifteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
Diamantschleifteller gold	1	85600	1				
· Hoher Schleifabtrag. Für universellen Einsatz, hartes Material, alle Betonmaterialien, Mauerwerk, Ziegel u. v. m.							
Diamantschleifteller schwarz	1	85100	2				
· Hoher Schleifabtrag. Für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz u. v. m.							
PKD-Schleifteller	1	85200	3				
· Mit polykristalliner Diamantbestückung, zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan- und Latexfarben u. ä., oder auch für aggressives Schleifen auf Beton (hoher Abtrag)							
Diamantschleifscheibe	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
Diamantschleifscheibe „light“	1	85400	4				
· Für leichte Schleifarbeiten (z. B. Betongrate, Estriche etc.), zum Feinschliff von Beton							
HMT-Schleifteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
für Kantenschliff	1	85300	5				
für Flächenbearbeitung	1	85305	5				
· Zum Entfernen von Kleberesten und altem Putz							
HMT-Raspelscheibe	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
HMT Raspelscheibe fein	1	84200	6				
· Für aggressives Schleifen von Hölzern							
Stützteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
Spezialstützteller mit Klett	1	84100	7				
· Zur Befestigung der Schmirgel- und Abrafilmscheiben							
Abrafilm Polier-Set	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
ABRAFILM Polier-Set: Schleifscheiben	Set	85910	8				
K60, 120, 240, 400, 800, 1200, 2000, 3000							
· Zum Aufpolieren von Steinböden, Marmor, Terrazzo (Hochglanz)							
Abrafilm	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	85900	8	Körnung 80	6	85904	8
Körnung 60	6	85902	8	Körnung 100	6	85906	8
· Folienschleifmittel, reißfest, Zirkonia-Schleifkorn (Härte fast wie Diamant). Einsatz auf glatten Untergrund z.B. um Verunreinigungen auf Beton zu beseitigen (Streifen von Schalwasser) oder Sichtbeton zu schleifen.							
Schmirgel	VPE	Art.-Nr.	Abb.	VPE	Art.-Nr.	Abb.	
Körnung 80	6	84180	9	Körnung 100	6	84110	9
Zirkon-Klettscheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
Zirkon-Klettscheiben Korn 80	6	84380	10				
Zirkon-Klettscheiben Korn 100	6	84310	10				
Zirkon-Klettscheiben Korn 120	6	84312	10				
· Für Parkettschliff							
Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.				
Schultergurt	1	05100	11				

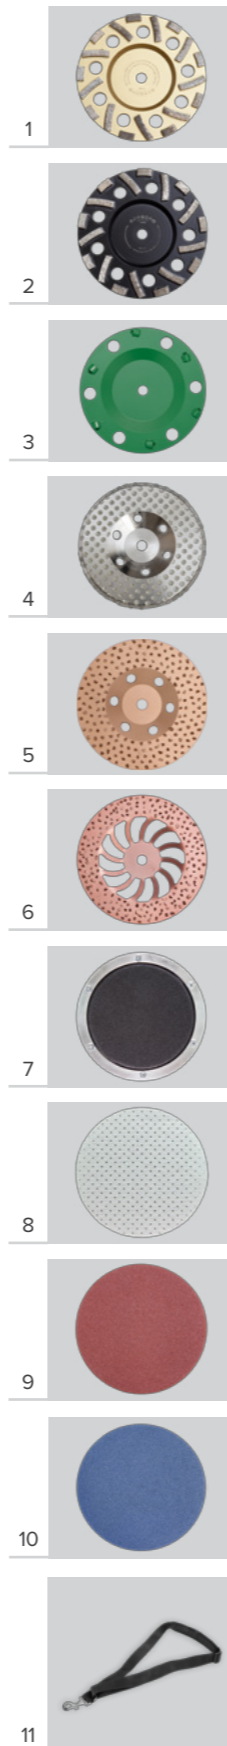

Wie alles begann...

Die Arbeit eines Stuckateurs kann sehr anstrengend sein. Diese Erfahrung musste auch der junge Rolf Kammerer im Stuckateurbetrieb seines Vaters machen. Als er wieder einmal mühsam einen Kratzputz bearbeiten musste, dachte er bei sich: „Das muss doch auch einfacher gehen“. Dieser Gedanke sollte ihn nicht mehr loslassen und schon bald wuchs daraus eine erste Idee: die Universalmaschine Chameleon.



Das war damals, 1982, die Geburtsstunde von **Rolf Kammerer Maschinenteknik** – kurz: **Rokamat**

Das Erkennungsmerkmal von Rokamat war von Anfang an die Kraftübertragung mittels biegsamer Welle. Von der Schleifeinheit getrennt wird der Motor bequem am Gürtel getragen. Entsprechend reduziert sich das Gewicht des Handstücks und ermöglicht so langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Chameleon war natürlich erst der Anfang. Schon bald folgten weitere Ideen für Maschinen, wie zum Beispiel die Putzbearbeitungsmaschine PFM.

Sein Ziel behielt er immer im Blick: Den Arbeitsalltag der Handwerker zu erleichtern – oder mit unserem Slogan ausgedrückt: easy working.



Heute profitieren Maler, Stuckateure und Ausbauhandwerker weltweit von dem Leitmotto des Familienunternehmens.

Alle Rokamat-Maschinen werden in Baden-Württemberg konstruiert und gebaut. Also 100 % Made in Germany.


made in germany since 1982



Reinigungsmaschine für Schalungen

Hedgehog W

ART.-NR. 69600

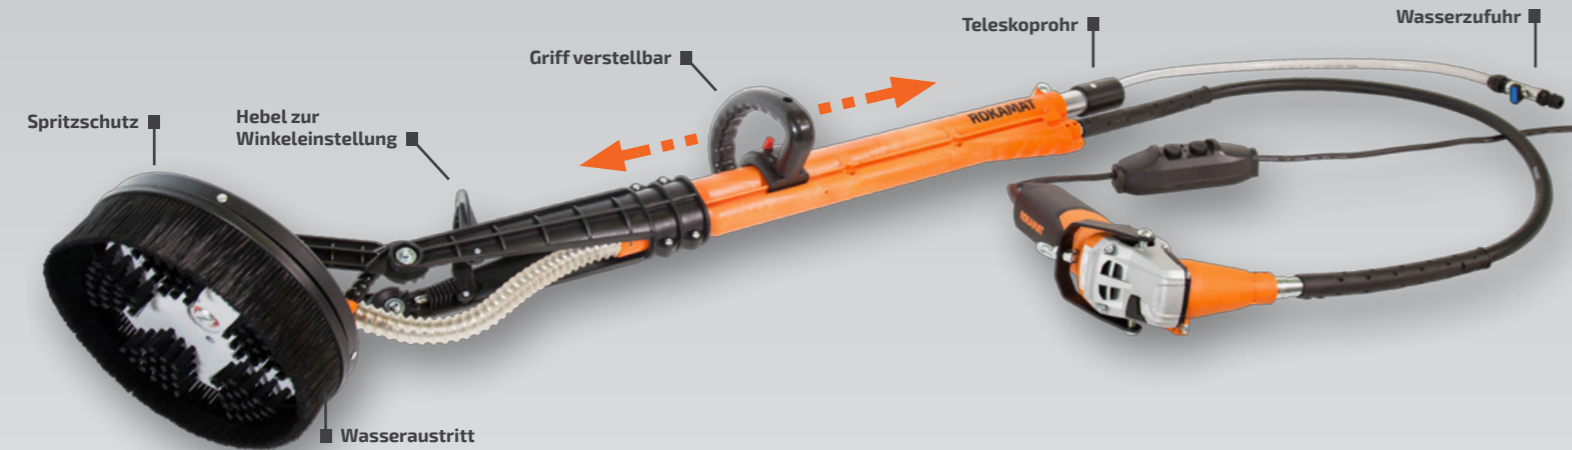

▣ Reinigen von Schalungen


Produktvorteile

- ▣ Geringes Gewicht (Handstück ca. 3,4 kg)
- ▣ Hohe Durchzugskraft bei 1 000 Watt Leistung
- ▣ Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Handstück und Motor
- ▣ Leichtes Handling durch Teleskopstiel



Zubehör


	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Ø 200 mm			
Reinigungsbürsten			
Stahlbürste, fein	1	69101	1
Stahlbürste, mittel	1	69102	1
Stahlbürste, grob	1	69103	1
Edelstahlbürste, mittel	1	69107	1
Edelstahlbürste, grob	1	69108	1
Nylonbürste, fein	1	69104	2
Nylonbürste, grob	1	69105	2
Stahl-Nylonbürste (z.B. für Reinigung von Granit)	1	69106	–
Stützteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	1	69110	3
Reinigungspads	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schleifvlies, grob	2	23500	–
Schleifvlies, mittel	2	23400	4
Schleifvlies, fein	2	23900	–
Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5

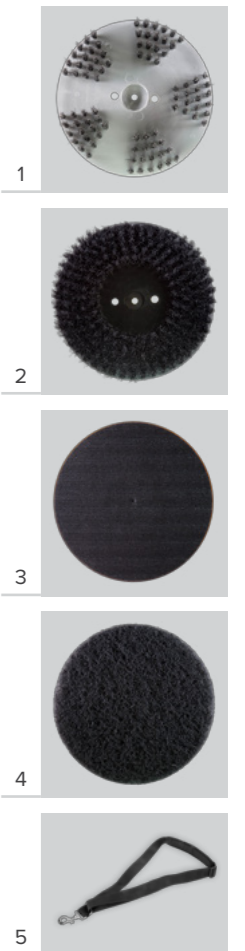

Technische Daten

Werkzeug	480 – 1 670 min ⁻¹
Motorleistung	230 V / 1 000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 1050 mm ausgezogen 1550 mm

Lieferumfang

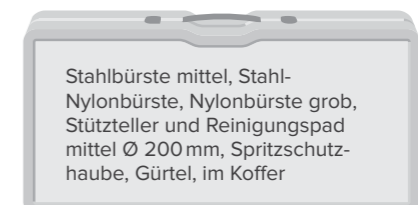

Mauernutfräse **Piranha Cutter**

ART.-NR. 90200

**FEINSTAUB-MESSWERTE
DEUTLICH UNTER
GRENZWERTEN**



▣ **Spezialwerkzeug für harte Fugen und Kabelschlitze**

▣ **Ideal für Klinkerfassaden oder Schwimmbadfliesen**


Produktvorteile

- ▣ **Vibrationsarm** (ca. 2,2 m/s²)
- ▣ **Robustes Aluminiumgehäuse**
- ▣ **Motor getrennt vom Fräskopf > längere Motorlaufzeit**
- ▣ **Ermüdungsfreies Arbeiten** durch leichtes Handstück (ca. 1,6 kg)
- ▣ **Nahezu staubfreie Fugensanierung** (Staubsauger siehe unten)
Feinstaub nur 0,25 mg/m³ – erlaubter gesetzlicher Grenzwert 1,25 mg/m³



Zubehör


Diamanttrennscheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Diamanttrennscheiben-Set Ø 115 mm (Frästiefe 30mm)	3	90120	1
Diamanttrennscheiben-Set Ø 125 mm (Frästiefe 35mm)	3	90121	–
Abstandshalter	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Abstandshalter	1	90160	–
· Zum Fräsen von breiteren Kabelschlitzen			
Staubsauger für Piranha Cutter	VPE	Art.-Nr.	Abb.
ASR 35 M ACP (Metabo) Allessauger (Staubklasse M)	1	13800	2
· Für schädliche Stäube (Staubklasse M)			
Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3

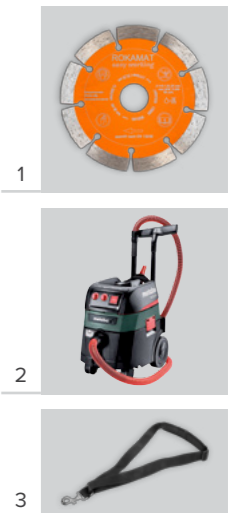

Technische Daten

Werkzeug	2 600–9 100 min ⁻¹
Motorleistung	1 500 W
Gewicht	Handstück ca. 1,6 kg Motor ca. 2,6 kg

Lieferumfang

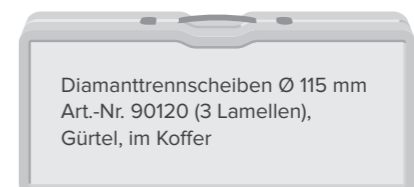

WDVS-Sauger **RVC-L**

ART.-NR. 10000



Rucksacksauger RVC-L
kombiniert mit Chameleon

▣ Staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

- ▣ Bewegungsfreiheit pur
- ▣ Geringes Gewicht

▣ Große Filtertüten, Inhalt 15l


▣ Auch als Akku-Version erhältlich:
RVC-L C Art.Nr. 12000



Zubehör

Papierfiltertüten	VPE	Art.-Nr.
15l Inhalt · Für Polystyrolstaub und normalen Baustaub	10	10001
Stoff-Filtertüte für WDVS Schleifen	VPE	Art.-Nr.
15l Inhalt · Nur für Polystyrolstaub – mit Reißverschluss, entleerbar	1	10002
Zubehör-Set	VPE	Art.-Nr.
Turbodüse, Saugdüse, Polsterbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Heizkörperbürste, Saugschlauch, 2 Rohre, Adapter	Set	10004

Lieferumfang

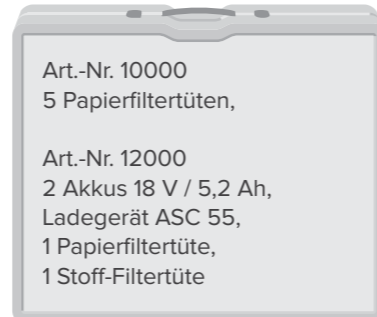

Technische Daten

	Elektr. Version	Akku Version		
Motorleistung	1 100 Watt	500 Watt	Maße L x B x H	200 x 430 x 630 mm
Volumenstrom max.	60 l/s	31 l/s	Behältervolumen	15 l
Unterdruck max.	190 mbar	32 mbar	Staubklasse	L
Gewicht	7,0 kg	6,6 kg		

Allessauger **ASR 35 M ACP**

ART.-NR. 13800




Kombinierbar mit allen
Rokamat Schleifmaschinen

▣ Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)

- ▣ Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- ▣ Antistatisch ausgelegt (Antistatikschauch)
- ▣ BG Bau gefördert
- ▣ Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter

Plastikentleerbeutel	VPE	Art.-Nr.
Für 35l Behälter · Für schädliche Stäube (Staubklasse M)	5	13008
Vliesfilterbeutel	VPE	Art.-Nr.
Für 35l Behälter · Für nicht mineralische Stäube (z. B. Hausstaub)	5	13009
Zubehör-Set	VPE	Art.-Nr.
EW-Bau-Ergänzungsset: Griffrohr aus Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2-teiliges Saugrohr aus Kunststoff, Bodendüse · Speziell geeignet für die Bodenreinigung auf der Baustelle	Set	13020

Lieferumfang

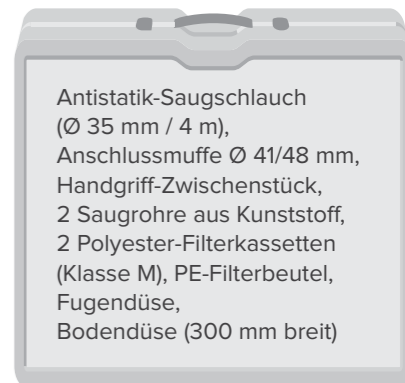

Technische Daten

Motorleistung max.	1 400 Watt	Behältervolumen	brutto 35 l
Volumenstrom max.	4 380 l/min	Staub 25l	Gewicht 16,0 kg
Unterdruck max.	270 hPa (mbar)	Wasser 22l	Staubklasse M

Putzbearbeitungsmaschine kompakt **PFM 5**

ART.-NR. 32000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz


▸ Filzen von Spachtelmasse

▸ Rabottieren von Grundputz

▸ Flügelglätten von Wandputzen



Drehzahl regulierbar

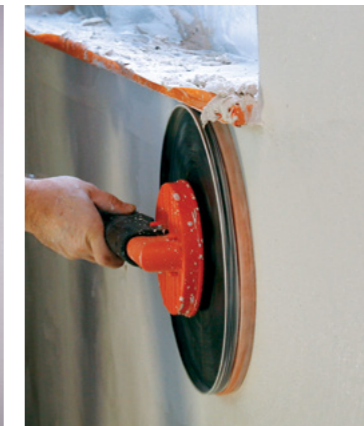

Filzen bis an die Kanten



Leichtes Handling

Produktvorteile

- Perfekt auch für kleine oder enge Räume
- Ausgestattet mit **20 m Anschlusskabel** – Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Einfache Handhabung
- Auch als Akku-Version erhältlich – siehe Seite 8

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 44 + 45.
Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47.

Technische Daten

Werkzeug	75–340 min ⁻¹
Motorleistung	230V/1 000W
Gewicht	ca. 4,0 kg

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Art.-Nr. 49300 Ø 350 mm, im Koffer
--

Putzbearbeitungsmaschine **PFM**

ART.-NR. 30000



▣ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▣ Filzen von Spachtelmasse

▣ Rabottieren von Grundputz

▣ Flügelglätten von Wandputzen



Variabel einstellbare Drehzahl ermöglicht eine perfekte Filzstruktur



Filzen bis an die Kanten



Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht

Produktvorteile

- ▣ Geringes Gewicht
- ▣ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- ▣ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- ▣ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad


Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 44 + 45.
Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47.

Technische Daten

Werkzeug	75–340 min ⁻¹
Motorleistung	230V/1 000W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

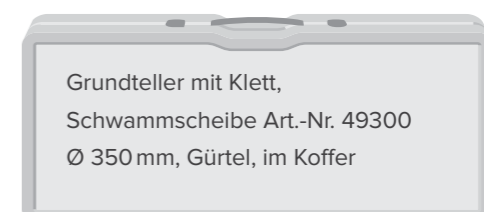

Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion

PFM W

ART.-NR. 40000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von Spachtelmasse

▸ Flügelglätten von Wandputzen



Wasserezufuhr nach Bedarf



Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich,
zur optimalen Abstimmung mit dem Putz

Produktvorteile

- Geringes Gewicht
- Mit Wasserinjektion: Bei hohem Wasserbedarf zur Erzeugung einer optimalen Spachtelschlämme
- Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 70 %)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad


Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 44 + 45.
Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47.

Technische Daten

Werkzeug	75–340 min ⁻¹
Motorleistung	230V/1 000W
Gewicht	Handstück ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

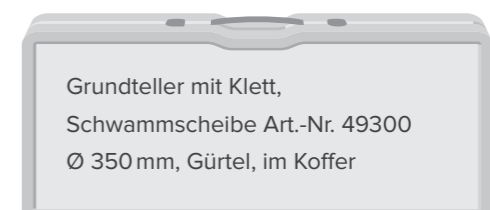


Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen Klebesystem Ø 250 mm

Schwammscheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schwammscheibe, grob	1	33000	1
Ersatz-Schwamm, grob	1	33100	1
Schwammscheibe, fein	1	33400	2
Ersatz-Schwamm, fein	1	33500	2

· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur, optimal auch zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

Sonderzubehör PFM/PFM W	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3

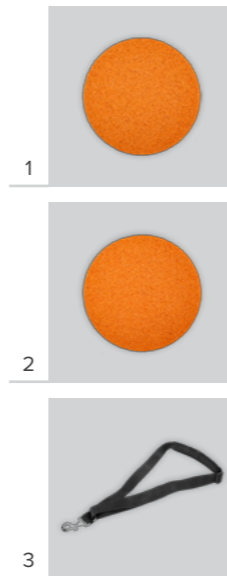

Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen Klettsystem Ø 350 mm

Grundteller mit Klett	VPE	Art.-Nr.	Abb.
zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 350 mm	1	48000	1

Reibescheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett	1	48100	2
Reibescheibe glatt mit Klett ¹⁾	1	48200	-

· Zum Glätten von Mörtel
¹⁾ Perfekt zum Bearbeiten von mineralischem Scheibenputz

Schwammscheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schwamm mit Klett, grob	1	49300	3
Schwamm mit Klett, fein	1	49400	4
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob ²⁾	1	48300	3
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein ²⁾	1	48400	4

· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur
· Zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

²⁾ **Hinweis:** Diese Zubehör ist vollflächig mit einem Trägerteller verklebt. Dieser kann wie eine normale Schwammscheibe auf den Grundteller geklettet werden. Vorteil: der Schwamm besitzt mehr Stabilität und kann *vollständig* abgearbeitet werden.

Schwamm mit Klett, weiß superfein	1	49500	5
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein ²⁾	1	48500	5
· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur			
Schwamm blau, mit Klett	1	49800	-
Schwamm braun, mit Klett (für Lehmputz)	1	49900	6
STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett ²⁾³⁾	1	48800	7
LEMON Hydroschwammring mit Klett ²⁾³⁾	1	48810	-

· Für feine Putze (sehr feine Körnung)
³⁾ Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)

Filzscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Filzscheibe mit Klett	1	49600	-

· Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbelag


Rabottscheibe	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Rabottscheibe mit Klett	1	34550	8

· Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden

Flügelsteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Flügelsteller Ø 450 mm	1	34300	9


· Zum Nachglätten, Verpressen von Wandputzen

Premium-Paket Glätten	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelsteller, Polierscheiben mit Stützteller	Set	34305	-

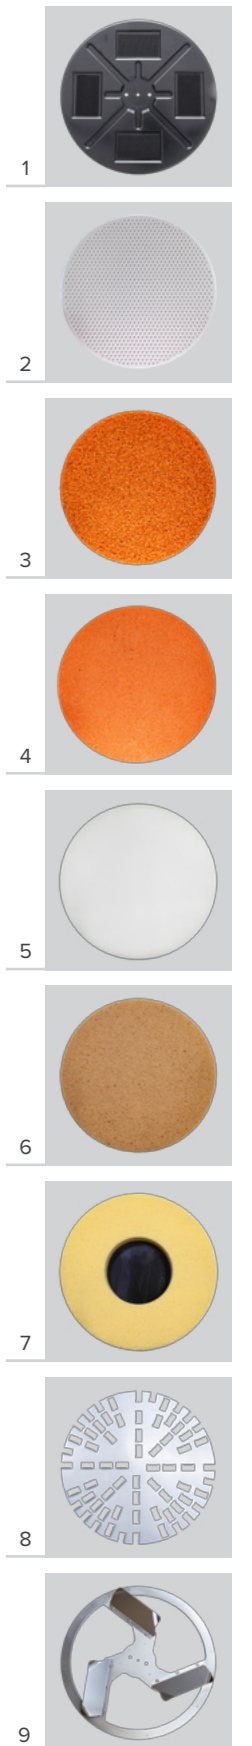

Beton- und Estrichglätter **Skate**

ART.-NR. 93000

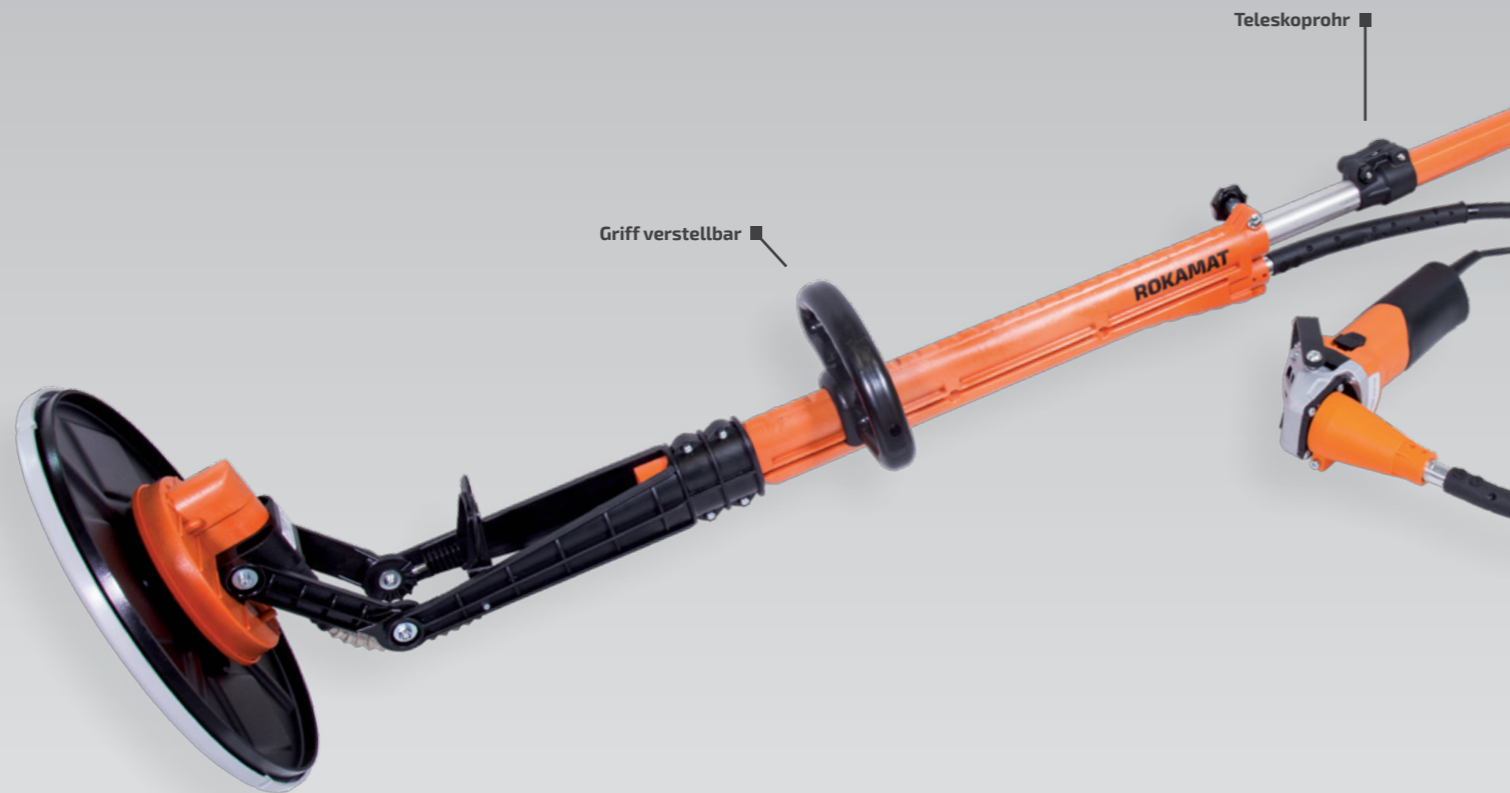

▣ **Frischbeton und Estrich
egalieren und glätten**

▣ **Glätten von Betonelementen**



Egalisieren von Betonflächen



Rückenschonendes Arbeiten

Produktvorteile

- ▣ Optimale Oberflächenverdichtung
- ▣ Leichtes Handling
- ▣ Schnelles und effizientes Arbeiten
- ▣ Für kleine und große Flächen geeignet

Zubehör

Grundteller mit Klett	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Grundteller mit Klett Ø 350 mm	1	93200	1
Reibescheiben	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm	1	48100	2
· Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren			
Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm	1	48200	3
· Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen			
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 350 mm mit Klett	1	48900	4
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 215 mm	1	34900	4
Stützteller (verwenden mit Reibescheibe Ø 215 mm)	1	69110	–
· Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichflächen			
Flügelsteller	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Flügelsteller Ø 450 mm (Boden)	1	93100	5
Sonderzubehör	VPE	Art.-Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	–



Technische Daten

Werkzeug	85 – 340 min ⁻¹
Motorleistung	230V/1 000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,7 kg

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Reibescheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer



Kontakt

ROKAMAT

Kammerer GmbH
An der B10
75196 Remchingen
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 7232 31393-0
Telefax: +49 7232 31393-20

info@rokamat.com
www.rokamat.com



#20260504